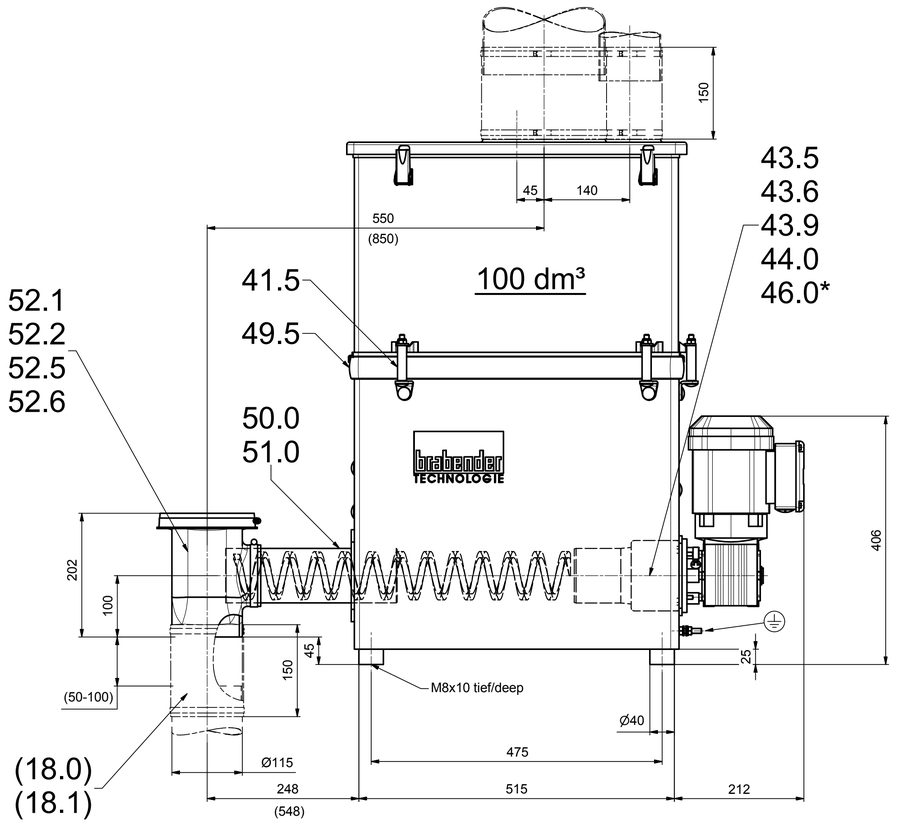

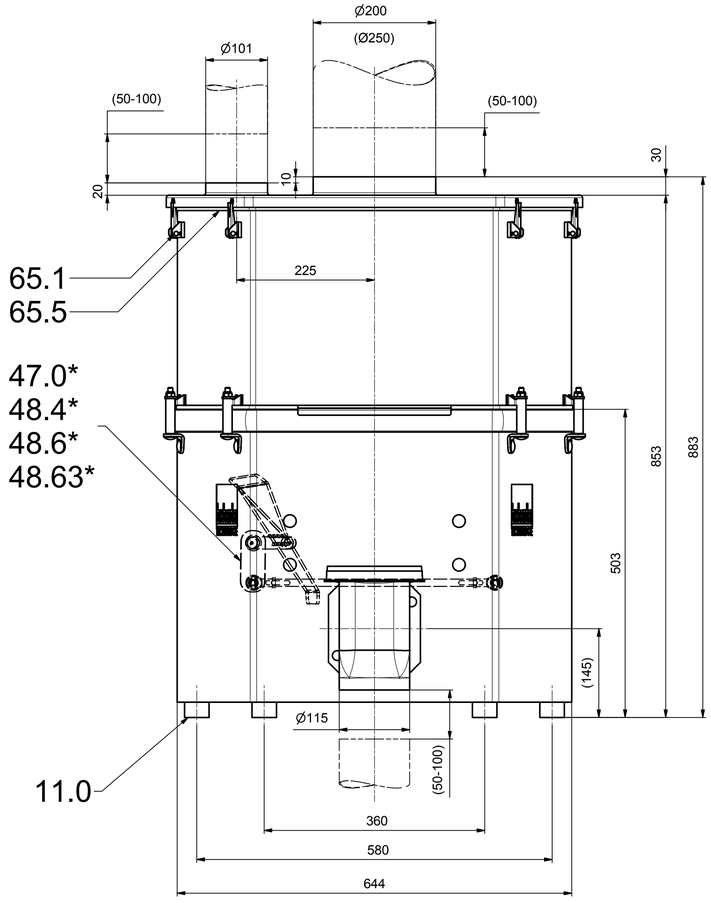

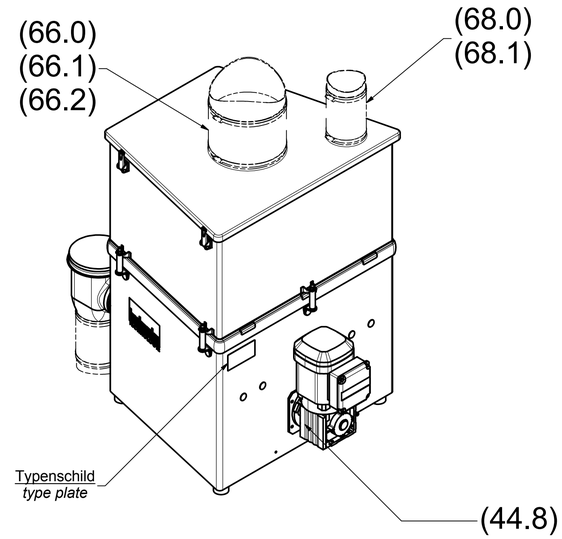

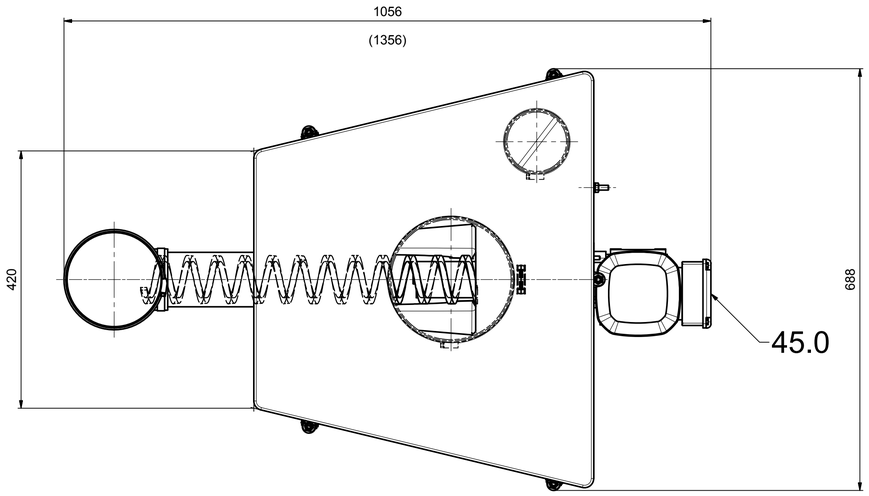

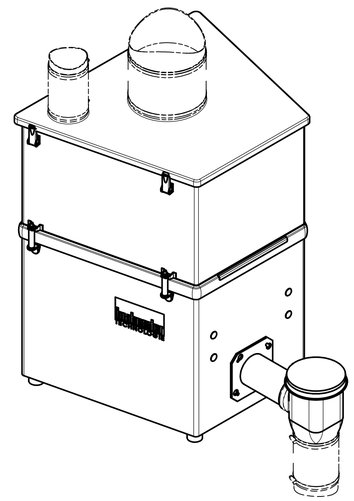

Gewicht/Weight
ca. 86 kg

( ) = Option *FW80/5 only

Achtung!
Vor der Inbetriebnahme muss durch ein Sicherheitsrost bzw. einem Aufsatzbehälter und einem vertikalen Auslauf ein Eingreifen in die Schnecke und/oder in das Rührwerk verhindert werden!

Attention!
Before commissioning make sure to prevent the operator from reaching into the screw and/or the agitator by a safety grid or an add-on hopper and a vertical outlet.

Attention!
Avant la mise en service il convient d'empêcher l'opérateur de toute intervention manuelle dans la vis et/ou l'agitateur par une grille de sécurité ou une trémie complémentaire et un conduit de chute vertical.

Typ / Type	Ausführung / Design
FW80/5	mit Paddelaktivierung / with paddle activation
FW80/6	ohne Paddelaktivierung / without paddle activation

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (Urheberschutz DIN 34)

Ind.	Änderungen	Datum	Name	Status
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

		Date	Name
Replacement for / Ersatz für			
Replaced by / Ersetzt durch			
Developed from / Entstanden aus	85.230-1		
Design / Gezeichnet		26.06.2018	N. Heß
Check / Geprüft		26.06.2018	J. Krug

brabender TECHNOLOGIE

Scale / Maßstab:	Description / Benennung	Drawing-No. / Zeichnungs.Nr.:
1:5	FW80	102.077-1-0
	Code: FW80/5.../6plus-100	